


特許申請中


KOMAKI

油圧ショベル用アタッチメント

ローリングバケット

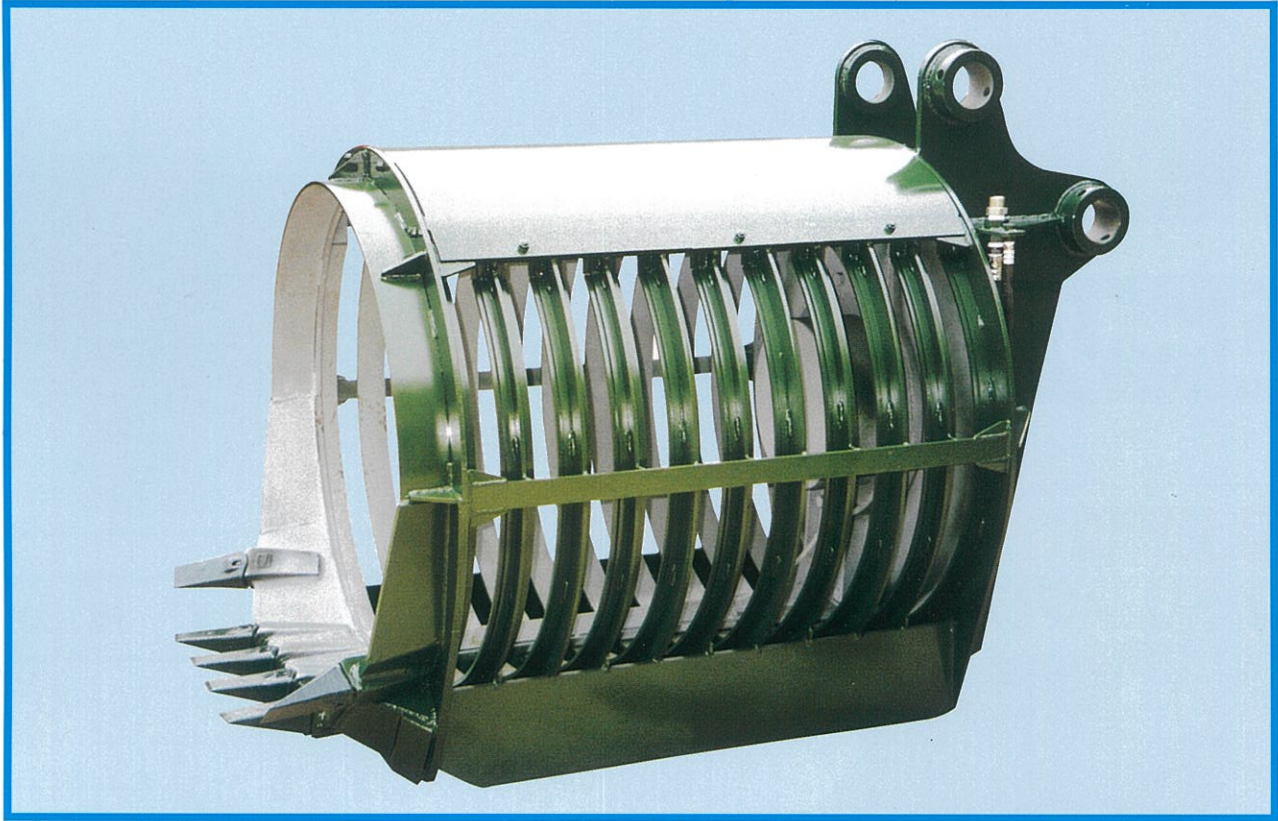

今まで不可能であった粘性の原料も選別可能

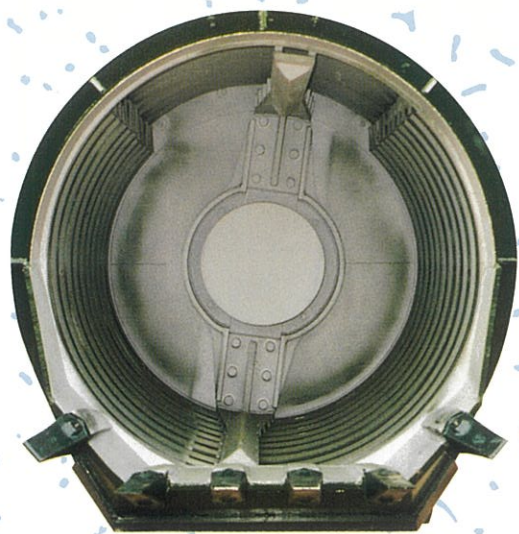

- ◎ 掻き回して（強制的に）選別するため、泥や粘土のように粘性の強い原料・製品にも最適です。
- ◎ バーを張り替えることにより、目開きを変更できます。
- ◎ バーがバケットの最上部より張られているため回転アームによる石などの噛込みがありません。
- ◎ 内側の回転アームが回転するため振動・騒音が抑えられます。
- ◎ 回転アームにより目詰まりはありません。
- ◎ 回転アームは正逆回転します。


小牧工業株式会社



ローリングバケット

特許申請中

ローリンググリズリー

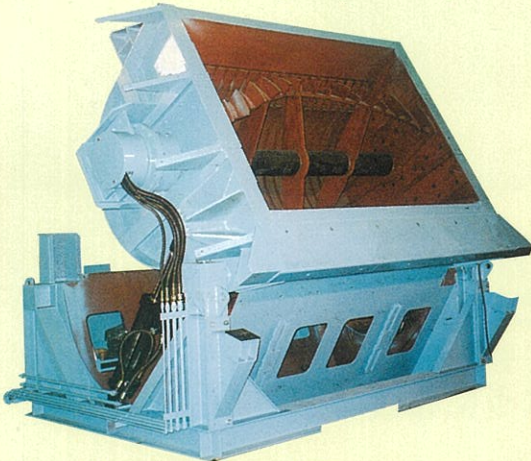

姉妹品もよろしくお願いいたします

型式	サイズ(mm)	適用機種	能力
RB04	1150φ×1400L	0.4m ³	40~70 T/H
RB07	1250φ×1500L	0.7m ³	50~80 T/H
RB12	1350φ×1600L	1.2m ³	60~90 T/H
RB16	1450φ×1700L	1.6m ³	70~100 T/H

※上記能力は、バーの目開きが50mmの場合の参考値です。バーの目開き、処理物の性状(含水等)、オペの熟練度等、諸条件によって変わります。

仕様は予告なく変更する場合があります。大型機種は注文に応じて製作いたします。

小牧工業株式会社

本社・工場 愛知県小牧市大字三ツ瀧 976-3 ☎0568-75-1414
 犬山工場 愛知県犬山市字佐ヶ瀬 37-8 ☎0568-68-1814